




NOVO
Q51



ecoRentabilidade urbana

Q51



***A pick-up
média ideal.***

A Q51 é a maior pick-up ligeira do seu segmento. Motores a gasolina e bi-fuel para um funcionamento irrestrito em ambientes urbanos. Chassis reforçado com elevada capacidade de carga.




Consigo no seu trabalho.

Q51

Graaaaaannnde!!


O maior veículo do segmento, para que não fique pendurado em nenhuma tarefa. Grande capacidade de carga e volume até 10 m³.



1.960 Kg



RODA DUPLA TRASEIRA

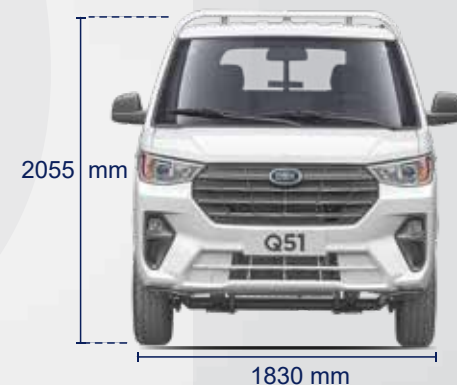



1,6 l / 114cv



Ar condicionado



Especificações Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Dimensões externas (mm)	5555x1830x2055
Dimensões internas da caixa de carga (mm)	3400x1740x380
Distância entre eixos (mm)	3400
Bitola (mm)	1480/1390
Tara (kg)	1460
Peso bruto (kg)	3495
Raio mínimo de viragem (m)	<11.2
Classificação de inclinação (%)	>30
Capacidade de carga (kg)	2035
Passageiros	2
ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR	
Motor	DSK
	4 Cilindros en Línea
	Euro 6 Gasolina (opcional bifuel Autogas GLP)
Cilindrada (cc)	1.597
Potência (kW/CV)	85 / 114
Capacidade do depósito de combustível (L)	50
Velocidades	5+1R
Velocidade máxima	100
Consumo de Combustível (L/100km)	9,9
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	
Transmissão	Manual
Freios	Traseira
Suspensão Dianteira	Lâminas de 5 peças + Amortecedor duplo efeito
Suspensão Traseira	Lâminas de 5 peças + Amortecedor duplo efeito
Frenos	Travões - Disco frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Pneus	185R14LT 97/95Q
EQUIPAMENTOS DE SÉRIE	
Ar condicionado, direção assistida, travões ABS+EBD, fecho central, vidros elétricos, porta lateral com degrau.	
Opcional: Airbags duplos	

Q51

Ar condicionado
Direção assistida
Travões ABS+EBD
Airbags duplos
Travamento central
Vidros elétricos
Controle de cruzeiro
Volante com regulação em altura



***Cabine espaçosa,
confortável e funcional.***

Q51



Q51



Basculante.

Q51



Caixa frigorífica.

Q51



ecocity



Q51



Configurável

O Q51 é um veículo versátil que pode ser equipado com uma carroçaria, como todos os modelos da nossa gama. Com o suporte da nossa comprovada experiência em carroçarias.





Grupo **DFS**KIBÉRICA



30 anos

Irrimac

Q51 DESATASCOS

NUEVO

DSK

3,5t

Equipamento com componentes europeus de primeira qualidade, com certificação europeia e homologação.



Mod. LOW COMBI

Bomba de vácuo / Depressor
Jurop PN33 ou Battioni Pagani, MEC 2000H

← 2 Modelos →

Mod. COMBI BASIC

Bomba de vácuo / Depressor
Jurop PN40 ou Battioni Pagani, MEC 4000H



Equipamento misto de sucção e impulsão para saneamento e limpeza industrial.

**CARROZADO
EN ESPAÑA**

Q51 DESATASCOS

Equipamento misto de sucção e impulsão para saneamento e limpeza industrial.



Q51 Desentupimentos Características Técnicas




3,5t




QUALIDADE EUROPEIA

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5510x1800x1950
Distância entre eixos (mm)	3400
Largura de via (mm)	1480/1390
Medidas caixa de carga (mm)	3700x2210
Diâmetro de viragem (m)	<12
Inclinação superável (%)	>30
Peso em vazio (kg)	1600
Peso máximo (kg)	3495
Capacidade de carga (kg)	1700
CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	DAM16KR Euro6e
	4 Cilindros em Linha
	Injeção Eletrónica
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc)	1597
Potência (kW/cv)	114/6000
Depósito combustível (L)	50
Velocidades	5
Velocidade máxima (km/h)	100
TRANSMISSÃO	
Caixa	Manual
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Molas de lâminas de 5 peças + Amortecedor de duplo efeito
Suspensão traseira	Molas de lâminas de 8 peças + Amortecedor de duplo efeito
Travões	Travão de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	185R14LT
EQUIPAMENTO INCLUÍDO	
Ar Condicionado, Direção Assistida, Travões ABS+EBD, Duplo Airbag, Fecho Centralizado, Elevadores Elétricos, Controlo de velocidade.	

CARACTERÍSTICAS EQUIPAMENTO DESENTUPIMENTOS	
CISTERNA	Aço inoxidável de 2000L com bocas de visita
COMPARTIMENTOS	800L água limpa / 1200L água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO/DEPRESSOR	Mod. LOW COMBI: Jurop PN33 ou Battioni Pagani, MEC 2000H
	Mod. COMBI BASIC: Jurop PN40 ou Battioni Pagani, MEC 4000H
CARRETEL POSTERIOR	Hidráulico em aço carbono
COMANDO À DISTÂNCIA	De alto alcance com amplificador e antena

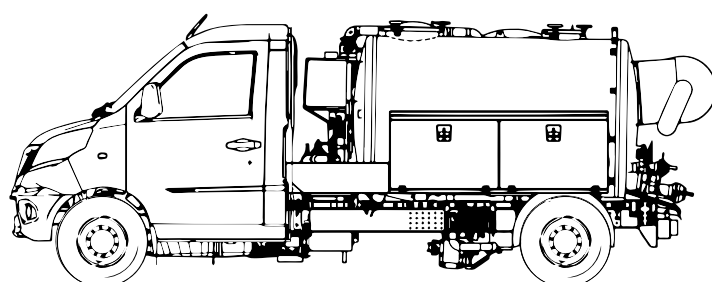

5510 mm




1950 mm

1800 mm

NUEVO Q51ecocity

Satélite Colector RSU



SIMPLES . Fácil de usar com custos de assistência e manutenção muito baixos.

RÁPIDO . Equipamento ágil que permite que os operadores trabalhem mais depressa e recolham uma maior quantidade de resíduos todos os dias.



5,5m³

DFSK

Q51ecocity

Satélite Recolhedor RSU



Q51ecocity Características Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5706x1800x2285
Distância entre eixos (mm)	2900
Largura de via (mm)	1480/1390
Diâmetro de viragem (m)	<11.2
Inclinação superável (%)	>30
Peso em vazio (kg)	2265
Peso máximo (kg)	3495
Capacidade de carga na caixa (kg)	1305
Passageiros	2

CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	DAM16KR Euro6e
	4 Cilindros em Linha
	Injeção Eletrónica
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc)	1597
Potência (kW/cv)	114/6000
Depósito de combustível (L)	50
Velocidades	5
Velocidade máxima (km/h)	100

TRANSMISSÃO	
Caixa de velocidades	Manual
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Molas de 5 peças + Amortecedor de duplo efeito
Suspensão traseira	Molas de 8 peças + Amortecedor de duplo efeito
Travões	Travão de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	185R14LT

EQUIPAMENTO INCLUÍDO	
Ar Condicionado, Direção Assistida, Travões ABS+EBD, Duplo Airbag, Fecho Centralizado, Elevadores Elétricos, Controlo de velocidade.	

CARACTERÍSTICAS CAIXA COMPACTADORA	
Capacidade de carga na caixa (m Carga máxima de elevação de contentores (kg)	5,5
Altura mínima de contentor a despejar (mm)	130
Altura máxima de contentor a despejar (mm)	800
Altura do solo à porta lateral rebatível (mm)	1170
	1680



QUALIDADE EUROPEIA

CARROZADO EN ESPAÑA

DFSKIBÉRICA
www.dfsk.es



5,5m³

Capacidade de carga na caixa

Q51ecocity

Satélite Recolhedor RSU

- Estabilizadores de apoio traseiros.



- Equipamento hidráulico central acionado através de eletroválvulas para basculante.




Q51

Caixa Aberta⁺
Grua Autocarregável

NUEVO

DSK



Para todo o tipo de serviços de carga
e descarga de material

- Acionamento através de tomada de força direta ao motor



- Grua adaptada ao chassis

- Base extensível com 2 estabilizadores hidráulicos




1400kg

Q51

Caixa Aberta

Grua Autocarregável



Q51 Grua Características Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5665x1830x2360
Distância entre eixos (mm)	3400
Largura de via (mm)	1480/1390
Medidas caixa de carga (mm)	2840x1830x380
Diâmetro de viragem (m)	<12
Inclinação superável (%)	>12
Peso em vazio (kg)	2100
Peso máximo (kg)	3495
Capacidade de carga na caixa (kg)	1395

CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	DAM16KR Euro6e
	4 Cilindros em Linha
	Injeção Eletrónica
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc)	1597
Potência (kW/cv)	114/6000
Depósito de combustível (L)	50
Velocidades	5
Velocidade máxima (km/h)	100


TRANSMISSÃO	
Caixa	Manual
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Molas de 5 peças + Amortecedor de duplo efeito
Suspensão traseira	Molas de 8 peças + Amortecedor de duplo efeito
Travões	Travão de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	185R14LT

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Ar Condicionado, Direção Assistida, Travões ABS+EBD, Duplo Airbag, Fecho Centralizado, Elevadores Elétricos, Controlo de velocidade.



Q51 Caixa Aberta + Grua Autocarregável

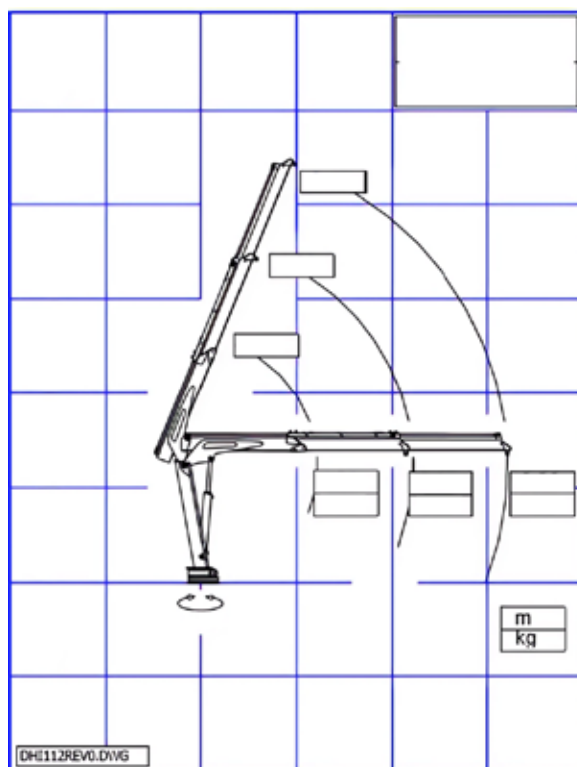

Capacidade Grua Autocarregável
Altura de trabalho: 6,70 m

Momento de elevação: 21.6 kNm
Máx. capacidade nominal: 880
kg Máx. alcance hidráulico: 5200
mm Ângulo de rotação: 402°

Momento de rotação: 2.4 kNm

DSK

Opção Basculante



QUALIDADE
EUROPEIA

**CARROZADO
EN ESPAÑA**

DFSKIBÉRICA
www.dfsk.es



Q51 PLATAFORMA TRASERA



Para todo o tipo de
serviços de carga
e descarga.

NUEVO



Plataforma elevadora traseira 750 kg
fabricada em alumínio.



Q51 PLATAFORMA TRASEIRA

Q51 Plataforma Traseira Características

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5740x1830x2190
Distância entre eixos (mm)	2900
Largura de via (mm)	1480/1390
Diâmetro de viragem (m)	<11,2
Inclinação superável (%)	>30
Peso em vazio (kg)	1750
Peso máximo (kg)	3495
Capacidade de carga na caixa (kg)	1745
Passageiros	2

CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	DAM16KR Euro6e
	4 Cilindros em Linha
	Injeção Eletrónica
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc)	1597
Potência (kW/cv)	114/6000
Depósito combustível (L)	50
Velocidades	5
Velocidade máxima (km/h)	100

TRANSMISSÃO	
Caixa	Manual
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Molas de 5 peças + Amortecedor duplo efeito
Suspensão traseira	Molas de 8 peças + Amortecedor duplo efeito
Travões	Travão de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	185R14LT

EQUIPAMENTO INCLUÍDO
Ar Condicionado, Direção Assistida, Travões ABS+EBD, Duplo Airbag, Fecho Centralizado, Elevadores Elétricos, Controlo de velocidade.



PLATAFORMA TRASEIRA CARACTERÍSTICAS

Profundidade/largura da plataforma: 138 x 162cm Cilindros de elevação: 1 Cilindros de inclinação: 1

Inclinação solo: automática hidráulica Abertura da plataforma: motorizada Alimentação elétrica: 12V ou 24 V Peso: 187kg Centro de gravidade da carga: 600 mm

Sistema de controlo preventivo autónomo. Controlo ativo da estabilidade.

Q51

PLATAFORMA TRASERA



750 kg



Centralina sem Eletrónica.

Sistema de controlo
preventivo autónomo.

Controlo ativo da estabilidade.




DFSKIBÉRICA
www.dfsk.es

Q51 Butanero



Camión Ligero para reparto de butano a domicilio.



NUEVO



Q51 Butanero Características Técnicas



DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5800x2210x1950
Distancia entre ejes (mm)	3400
Ancho de vía (mm)	1480/1390
Medidas caja de carga (mm)	3700x2210
Diametro de giro (m)	<12
Pendiente superable (%)	>30
Peso en vacío (kg)	1600
Peso máximo (kg)	3495
Capacidad de carga (kg)	1895

CARACTERÍSTICAS MOTOR	
Motor	DAM16KR Euro6e
	4 Cilindros en Línea
	Inyección Electrónica
	Opcional: Bifuel ECO GLP/GNC
Cilindrada (cc)	1597
Potencia (kW/cv)	114/6000
Deposito combustible (L)	50
Velocidades	5
Velocidad maxima (km/h)	100

TRANSMISION	
Cambio	Manual
Carrocería	Caja abierta, laterales y trasera altura 380mm
Tracción	Trasera
Suspension delantera	Ballestas de 5 piezas + Amortiguador doble efecto
Suspension trasera	Ballestas de 8 piezas + Amortiguador doble efecto
Frenos	Freno de Disco delante / Tambor detrás
Dirección	Asistida electrónicamente
Ruedas	185R14LT

EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Aire Acondicionado, Dirección Asistida, Frenos ABS+EBD, Doble Airbag, Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, Control de velocidad.	

